



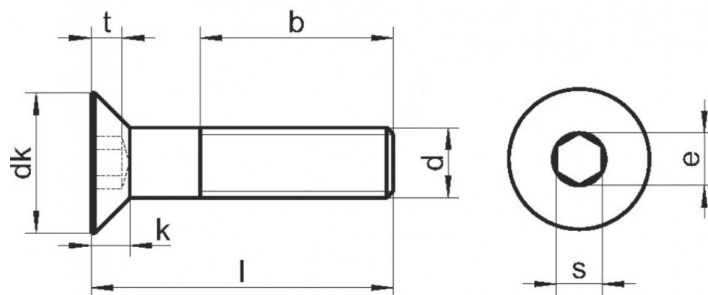

Винт DIN 7991 с потайной головкой и внутренним шестигранником оцинкованная сталь.

Винт используется в производственных, промышленных и строительных областях совместно с шайбами, гайками, втулками и прочими отверстиями с соответствующим размером резьбы, при различных соединениях и креплениях элементов.

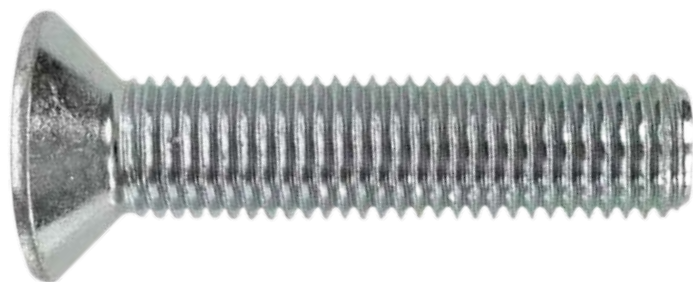

Тип резьбы	полная
Тип головки	потайная
Шлиц	шестигранник (HEX, Allen)
Материал	оцинкованная сталь 8.8

Таблица характеристик

Резьба	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	M20	M24
Шаг резьбы, мм	0.5	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75	2	2.5	3
Диаметр головки (dk), мм	6	8	10	12	16	20	24	30	36	39
Высота головки (k), мм	1.7	2.3	2.8	3.3	4.4	5.5	6.5	7.5	8.5	14
Размер под ключ	2	2.5	3	4	5	6	8	10	12	14
Длина (l), мм	6	6	-	-	-	-	-	-	-	-
	8	8	8	8	-	-	-	-	-	-
	10	10	10	10	10	-	-	-	-	-
	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-
	16	16	16	16	16	-	-	-	-	-
	20	20	20	20	20	20	20	-	-	-
	25	25	25	25	25	25	25	-	-	-
	30	30	30	30	30	30	30	30	-	-
	-	35	35	35	35	35	35	-	-	-
	-	40	40	40	40	40	40	40	-	-
	-	-	45	45	45	-	45	45	-	-
	-	50	50	50	50	50	50	50	50	-
	-	-	-	-	55	55	55	-	-	-
	-	60	60	60	-	60	60	60	-	-
	-	-	-	-	-	65	-	-	-	-
	-	-	70	70	70	70	70	70	-	70
	-	80	80	80	80	80	80	80	-	-
-	-	90	-	-	90	-	90	-	90	
-	-	100	100	100	100	100	100	100	-	
-	-	-	110	-	-	110	-	-	-	
-	-	-	120	-	-	-	-	-	-	

