




## Винт DIN 85 с низкой цилиндрической головкой и прямым шлицем из нержавеющей стали А2.

Винт применяется в машиностроении, автомобилестроении, при сборке и изготовлении мебели. Благодаря шлицу под плоскую отвертку, винт подходит для сборки малогабаритных конструкций.

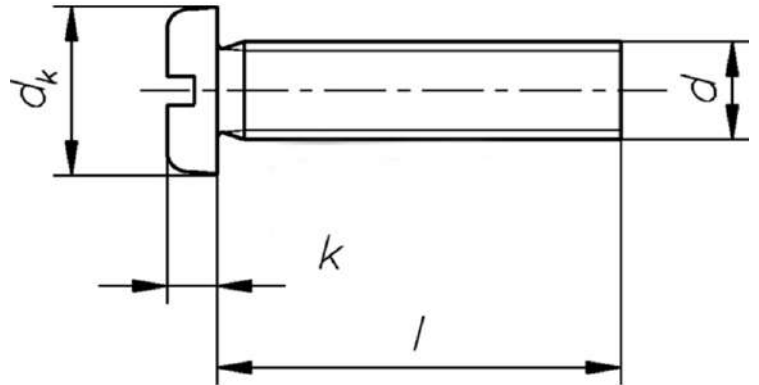

<b>Стандарт</b>	DIN 85
<b>Тип головки</b>	цилиндрическая скругленная
<b>Материал</b>	нержавеющая сталь А2/AISI 304
<b>Производитель</b>	Россия / Китай

### Технические характеристики

Резьба	M 1.6	M2	M2.5	M3	M4	M5	M6	M8
Шаг резьбы (P), мм	0.35	0.4	0.45	0.5	0.7	0.8	1	1.25
Диаметр головки (dk), мм	3.2	4	5	6	8	10	12	16
Высота головки (k), мм	1	1.3	1.5	1.8	2.4	3	3.6	4.8
Ширина шлица (n), мм	0.4	0.5	0.6	0.8	1.2	1.2	1.6	2
Длина (L), мм min/max	5	2.5-20	3-25	4-30	5-40	6-50	8-60	10-80

