




## Винт ISO 7380-1 тип ULS с полукруглой головкой оксидированная сталь 10.9

Высокопрочный винт используется при повышенных статических и динамических нагрузках, сборка станков, машин, приборов, мебели и тяжелого промышленного оборудования.

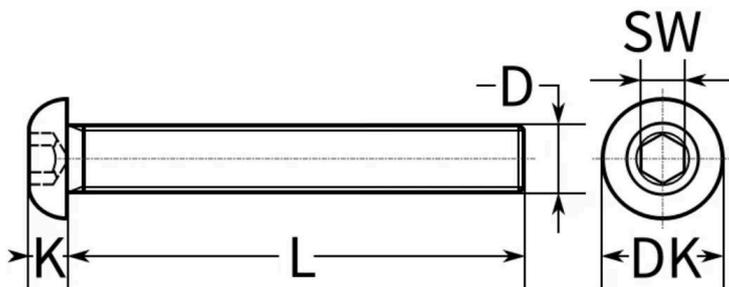

Тип резьбы	полная
Тип головки	цилиндрическая
Шлиц	шестигранник (HEX, Allen)
Материал	оксидированная сталь 10.9

### Технические характеристики

Резьба	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M16	
Диаметр головки (dk), мм	5.7	7.6	9.5	10.5	14	17.5	21	28	
Высота головки (k), мм	1.65	2.2	2.75	3.3	4.4	5.5	6.6	8.8	
Размер под ключ SW, мм	2	2.5	3	4	5	6	8	10	
Длина L, мм	min	5	6	6	6	8	12	14	20
	max	25	40	45	60	60	60	60	60

# SNABLINE.COM

СНАБЖЕНИЕ КОМПАНИЙ



[8 \(800\) 222-46-12](tel:8(800)222-46-12)



[zakaz@snabline.com](mailto:zakaz@snabline.com)