




## Свойства

- Высокая технологичность монтажа
- Высокая степень сжатия соединяемых материалов
- Гарантированное качество соединения
- Не требуется специальное обучение
- Возможность соединения различных материалов
- Антивандальность соединения
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL и NCS
- Соединение мягких и хрупких материалов
- Большая площадь прижима лицевого материала
- Гильза: алюминий Al Mg 3,5
- Стержень: сталь оцинкованная




## Применение

Фасадные системы, металлические двери, стремянки.

## Технические данные / Нагрузки

Диаметр гильзы d <sub>1</sub> , мм	Срез, кН	Разрыв, кН
3,2	0,85	1,15
4,0	1,20	1,80
4,8	2,00	2,50
5,0	2,15	3,00
6,4	3,40	4,85

## Установка

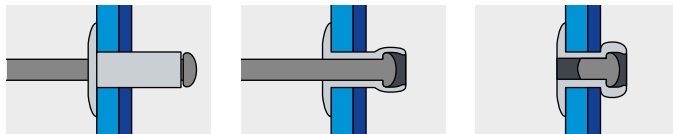

Артикул	Диаметр гильзы d <sub>1</sub> , мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика d <sub>2</sub> × K, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в упаковке, шт
01030003206	3,2	6,0	3,3	9,5 × 1,1	0,5–3,5	500
01030003208		8,0			3,5–5,5	500
01030003210		10,0			5,5–7,0	500
01030003212		12,0			7,0–9,0	500
01030003216		16,0			9,0–11,0	500
01040004008	4,0	8,0	4,1	12,0 × 1,4	1,5–5,0	500
01040004010		10,0			5,0–6,5	500
01040004012		12,0			6,5–8,5	250
01040004014		14,0			8,5–10,5	250
01040004016		16,0			10,5–12,5	250
01040004018		18,0			12,5–14,5	250
01040004020		20,0			14,5–16,5	250
01030004810	4,8	10,0	4,9	14,0 × 1,8	3,0–6,0	250
01030004812		12,0			6,0–8,0	250
01030004814		14,0			8,0–10,0	250
01030004816		16,0			10,0–12,0	250
01030004818		18,0			12,0–14,0	200
01030004821		21,0			14,0–17,0	200
01030004824		24,0			17,0–20,0	150
01030004827		27,0			20,0–23,0	150
01030004830		30,0			23,0–25,0	150
01030004835		35,0			25,0–30,0	100
01030004840		40,0			30,0–35,0	100
01030004845		45,0			35,0–40,0	100
01030004850		50,0			40,0–45,0	100
01040004810	4,8	10,0	4,9	16,0 × 1,8	3,0–6,0	250
01040004812		12,0			6,0–8,0	250
01040004814		14,0			8,0–10,0	250
01040004816		16,0			10,0–12,0	200
01040004818		18,0			12,0–14,0	200
01040004821		21,0			14,0–17,0	150
01040004824		24,0			17,0–20,0	150
01040004827		27,0			20,0–23,0	150
01040004830		30,0			23,0–25,0	100
01040004835		35,0			25,0–30,0	100

## Алюминий / Сталь Заклепка вытяжная, широкий бортик



Артикул	Диаметр гильзы d <sub>1</sub> , мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика d <sub>2</sub> × K, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в упаковке, шт
01031005008	5,0	8,0	5,1	11,0 × 1,6	3,0–4,5	250
01031005010		10,0			4,5–6,0	250
01031005012		12,0			6,0–8,0	250
01031005014		14,0			8,0–10,0	250
01031005016		16,0			10,0–12,0	250
01031005018		18,0			12,0–14,0	250
01031005020		20,0			14,0–16,0	250
01031005025		25,0			16,0–21,0	250
01031005030		30,0			21,0–25,0	200
01030005008	5,0	8,0	5,1	14,0 × 1,8	3,0–4,5	250
01030005010		10,0			4,5–6,0	250
01030005012		12,0			6,0–8,0	250
01030005014		14,0			8,0–10,0	250
01030005016		16,0			10,0–12,0	250
01030005018		18,0			12,0–14,0	200
01030005020		20,0			14,0–16,0	200
01030005025		25,0			16,0–21,0	150
01030005030		30,0			21,0–25,0	150
G1035006410	6,4	10,0	6,5	15,0 × 2,0	2,0–4,0	1000
G1035006412		12,0			3,0–6,0	1000