




Заклепка вытяжная Din 7337 Al/St со стандартным бортиком алюминий / оцинкованная сталь

Вытяжные заклёпки используются для создания неразъемных соединений тонколистовых материалов, для соединения, скрепления различных, как правило, листовых материалов между собой, когда доступ имеется с одной стороны.

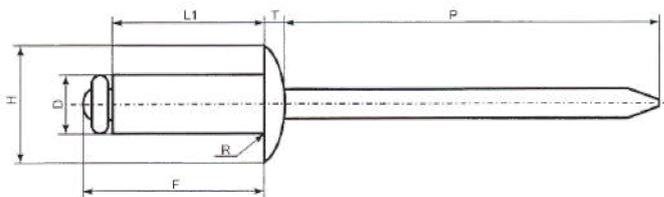


Материал	алюминий
Материал стержня	оцинкованная сталь
Производитель	Россия / Китай

Технические характеристики

Длина, мм	Толщина скрепляемого материала, мм	Диаметр, мм	Диаметр бортика, мм
6	0.5-3	2.4	5
8	3-5		
10	4-6		
12	6-9		
6	2.5-3.5	3	
8	4-5		
10	6-7		
12	7-9		
6	1-3	3.2	6.5
8	3-5		
10	5-7		
12	7-9		
14	9-11		
16	11-13		
18	13-15		
21	15-17		
25	17-22	4	8
6	0.5-2.5		
8	2.5-4.5		
10	4.5-6.5		
12	6.5-8.5		
14	8.5-10.5		
16	10.5-12.5		
18	12.5-14.5		
20	14.5-16.5		
21	14.5-16.5		
25	16.5-21.5		
30	24-26		



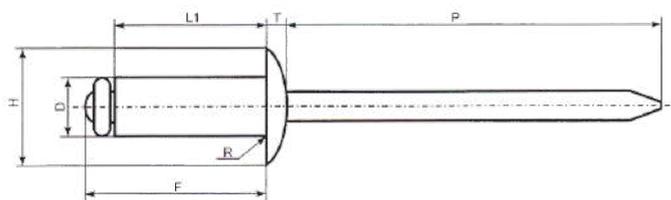

Технические характеристики

Длина, мм	Толщина скрепляемого материала, мм	Диаметр, мм	Диаметр бортика, мм
6	0.5-4	60	9.5
8	4-6		
10	4-6		
12	6-:		
14	: -32		
16	32-34		
18	34-36		
20	3407-38		
21	36-38		
24	39-3;		
25	38-43		
27	39-44		
30	23-46		
32	23-48		
35	26-31		
10	3.5-6		
12	5-:		
14	7-32		
16	8.5-32		
18	10-14		
20	3407-38		
25	37-20.5		
30	23-45		
40	30-35	6	12
12	3-7	6.4	13
14	5-9		
15	6-9		
16	7-11		
18	11-13		
25	15-20		
26	15-20		
28	20-43		
30	22-45		

