




## Свойства

- Большая площадь прижима с тыльной стороны материала
- Высокая степень удержания в материале при вырыве
- Крепления мягких материалов между собой
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL и NCS
- Гильза: алюминий Al Mg 3,5  
Стержень: сталь оцинкованная




## Применение

Крепление сэндвич-панелей, крепление рулонных изоляционных материалов, заборы при использовании полимерных материалов.

## Технические данные / Нагрузки

Диаметр гильзы d <sub>1</sub> , мм	Срез, кН	Разрыв, кН
4,0	1,20	1,90
4,8	1,80	2,00

## Установка

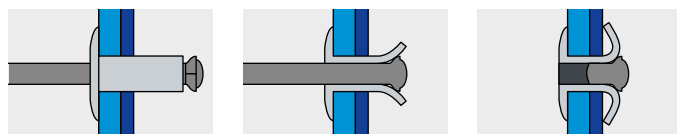

Артикул	Диаметр гильзы d <sub>1</sub> , мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика d <sub>2</sub> × K, мм	Толщина пакета материалов E <sub>max</sub> , мм	Кол-во в упаковке, шт
01150004008	4,0	8,0	4,2	12,0 × 1,4	4,0	500
01150004010		10,0			6,0	500
01150004012		12,0			8,0	250
01150004014		14,0			10,0	250
01150004016		16,0			12,0	250
01150004018		18,0			14,0	250
01150004020		20,0			16,0	250
01140004810	4,8	10,0	5,0	14,0 × 1,8	5,0	250
01140004812		12,0			7,0	250
01140004814		14,0			9,0	250
01140004816		16,0			11,0	250
01140004818		18,0			13,0	200
01140004821		21,0			16,0	200
01140004824		24,0			19,0	150
01140004827		27,0			22,0	150
01140004830		30,0			25,0	150
01140004835		35,0			30,0	100
01131004821	4,8	21,0	5,0	11,0 × 1,8	16,0	250

Алюминий/Сталь Заклепка вытяжная, лепестковая, широкий бортик

