




Свойства

- Гидроизолирующее соединение
- Высокая степень сжатия скрепляемых материалов
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL и NCS
- Гильза: алюминий Al Mg 5
Стержень: сталь с защитной смазкой

Применение


Передняя стенка и крыша изотермического фургона.

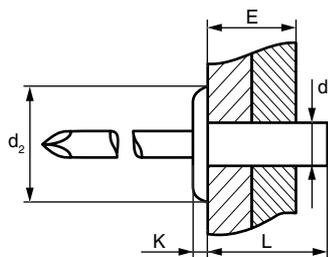

Технические данные / Нагрузки

Диаметр гильзы d ₁ , мм	Срез, кН	Разрыв, кН
4,8	2,20	3,10

Установка

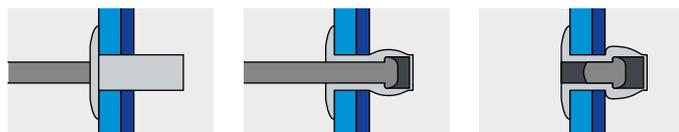

Артикул	Диаметр гильзы d ₁ , мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика d ₂ × K, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в упаковке, шт
01120004813	4,8	13,0	4,9	14,0 × 1,8	6,5–8,0	250
01120004818		18,0			10,5–12,5	200

Алюминий / Сталь Заклепка вытяжная, закрытая, широкий бортик

