




Свойства

- Стандарт UNE-EN ISO 15973
- Гидроизолирующее соединение
- Широкий диапазон выбора диаметров и длин для данного типа заклепки
- Возможность окраски в цвета по шкале RAL и NCS
- Гильза: алюминий Al Mg 5
Стержень: сталь с защитной смазкой




Применение

Кровельные листы, боковые стенки изотермических фургонов.

Технические данные / Нагрузки

Диаметр гильзы d ₁ , мм	Срез, кН	Разрыв, кН
3,2	1,10	1,45
4,0	1,60	2,20
4,8	2,20	3,10
6,4	3,60	4,90

Установка

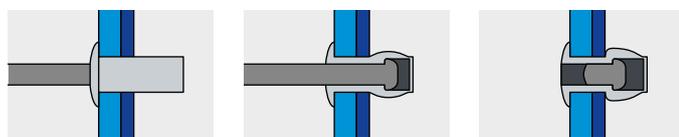

Артикул	Диаметр гильзы d ₁ , мм	Длина гильзы L, мм	Диаметр сверла, мм	Диаметр и толщина бортика d ₂ × K, мм	Толщина пакета материалов E, мм	Кол-во в упаковке, шт
01110003206	3,2	6,5	3,3	6,0 × 0,9	0,5–2,0	500
01110003208		8,0			2,0–3,5	500
01110003209		9,5			3,5–5,0	500
01110003211		11,0			5,0–6,5	500
01110003212		12,5			6,5–8,0	500
01110004008	4,0	8,0	4,1	8,0 × 1,4	0,5–3,5	500
01110004010		9,5			3,5–5,0	500
01110004011		11,0			5,0–6,5	500
01110004013		12,5			6,5–8,0	500
01110004015		14,5			8,0–10,0	500
01110004808	4,8	8,5	4,9	8,5 × 1,5	0,5–3,5	500
01110004810		9,5			3,5–5,0	500
01110004811		11,0			5,0–6,5	500
01110004813		13,0			6,5–8,0	250
01110004814		14,5			8,0–9,5	250
01110004816		16,0			9,5–11,5	250
01110004818		18,0			11,0–13,0	250
01110004821		21,0			13,0–16,0	250
01110004825		25,0			16,0–20,0	200
01110006412	6,4	12,5	6,5	8,5 × 1,8	4,0–7,0	250
01110006415		15,5			7,0–10,0	200

Алюминий / Алюминий Заклепка вытяжная, распорная, широкий бортик

