



BIS RapidRail® Уголки 135° для создания конструкций из профиля RapidRail





(G 35 10)



RAL-GZ 655/D
Cert.Nr. 2012-09

Свойства и преимущества

- соединитель с гайками быстрого монтажа BIS RapidRail®
- для создания конструкций из монтажных профилей
- подходит для WM0, 1, 15, 2, 30, 35
- с предварительно смонтированными монтажными гайками BIS RapidRail® для быстрого и надежного монтажа
- материал: металлические части из стали 1.0332; пружина из полиоксиметилена (ПОМ) зеленого цвета
- оцинковка: электролитическая

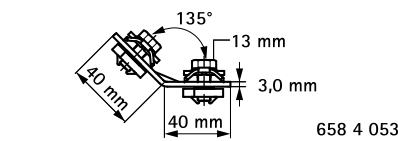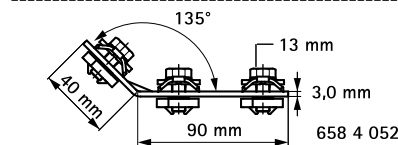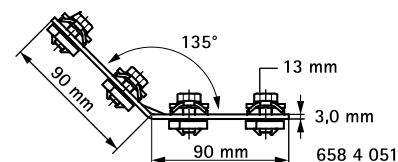

Арт. №	Модель	α (°)	T (max.) (Nm)	Тип	Fa,z (N)	Fa,x (N)	RAL	Уп. min
658 4 051	длинный / длинный	135°	15,0	WM0 - 35	1 562	1 109	RAL ¹	25
658 4 052	короткий / длинный	135°	15,0	WM0 - 35	1 336	448	RAL ¹	25
658 4 053	короткий / короткий	135°	15,0	WM0 - 35	1 336	448	RAL ¹	25

RAL¹ = сертифицировано и проверено независимой организацией согласно RAL-GZ 655/D в комбинации с профилями WM1, 2, 15 и 30.

Детальная техническая информация о RAL-сертифицированной продукции находится в веб-каталоге.

Комбинировать с

BIS RapidRail® Профиль монтажный