




BIS Strut Уголок 90° усиленный (BUP1000)

для создания конструкций из профиля Strut


(H 28 25)



Свойства и преимущества

- усиленный соединитель для придания дополнительной жёсткости конструкции из профиля Strut
- безопасный монтаж благодаря закругленным краям
- материал: сталь 1.0332
- обработка поверхности:
 - продукция является частью системы BIS UltraProtect® 1000
 - подходит для монтажа внутри и снаружи зданий
 - мин. 1 000 часов в испытании соляным туманом (макс. 5% красной ржавчины) согласно ISO 9227

Арт. №	а (°)	Тип	Уп. min
6658 8 291	90°	Strut	25
<i>также поставляется из нерж. стали 1.4401 (AISI 316).</i>			

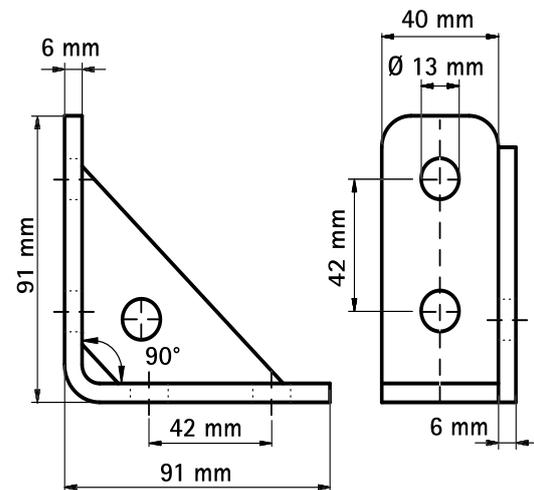

Комбинировать с

BIS RapidStrut® Профили монтажные