



BIS Strut Седельные соединители

для создания конструкций из профиля Strut

(H 28 145)

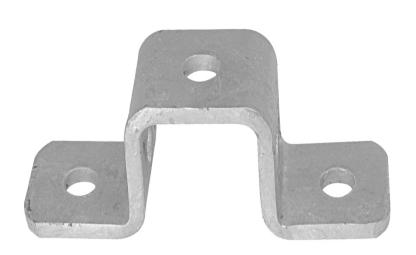





Свойства и преимущества

- для создания конструкций с профилем Strut
- безопасный монтаж благодаря закругленным краям
- материал: сталь 1.0332
- оцинковка: горячая

Арт. №	Н	h	Тип	Уп.min
	(MM)	(MM)		
6658 1 402	26	20	Strut 41x21	25
6658 1 404	46	40	Strut 41x41	25
6658 1 406	66	60	Strut 41x62	20
6658 1 408	87	81	Strut 41x82	10
также поставляется из нерж. стали 1.4404 (AISI 316L).				
•				





Комбинировать с

BIS RapidStrut® Профили монтажные DS 5 (BUP1000) BIS RapidStrut® Профили монтажные