



WBA Латунный анкер



(L 03 30)



Свойства и преимущества

- Незначительная глубина монтажа
- Поверхность анкера препятствует прокручиванию при монтаже
- материал: латунь

Арт. №	Код	D (мм)	L	H _{nom} (мм)	H _Ø (мм)	H _d (мм)	Уп.min	Уп.max
610 7 006	WBA 6x22	6	22 mm	22	8	25	100	1,600
610 7 008	WBA 8x30	8	30 mm	30	10	32	100	1,600
610 7 010	WBA 10x32	10	32 mm	32	12	35	100	800
610 7 012	WBA 12x38	12	38 mm	38	15	45	50	400

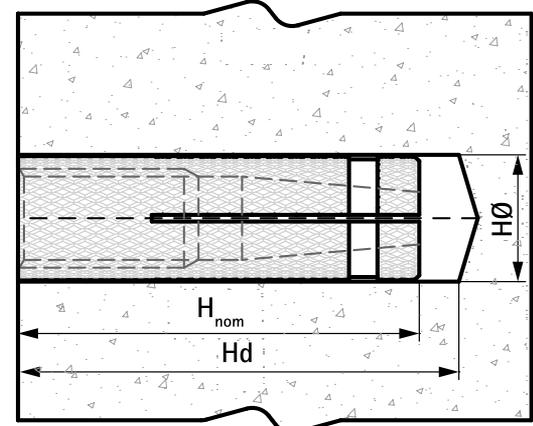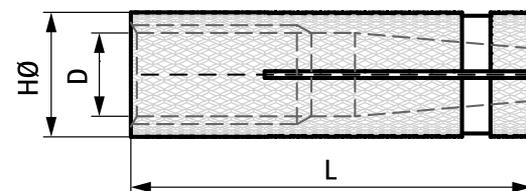

Комбинировать с

- WIS Щётка
- WIS Насос для продувки отверстий
- WSDS+ Бур с ограничителем
- WSDS+ Бур с тремя режущими кромками