




## Болт мебельный DIN 603 с увеличенной полукруглой головкой и квадратным подголовком нержавеющей сталь А4.

Болт применяется при машиностроении и в отраслях приборостроения. Широко используется при сборке и изготовлении различной мебели из древесины любых пород, а также из ее производных: фанера, ЛДСП и ДСП. Используется также для различных столярных работ.

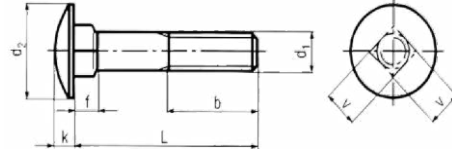

<b>Материал</b>	нержавеющая сталь А4/AISI 316
<b>Тип резьбы</b>	неполная

### Технические характеристики

Резьба		M5	M6	M8	M10	M12	M16
Шаг резьбы		0.8	1	1.25	1.5	1.75	2
Диаметр головки (d2), мм		13.5	16.55	20.65	24.65	30.65	38.8
Высота головки (k), мм		3.3	3.88	4.88	5.38	6.95	8.95
Высота подголовка (f), мм		4.1	4.6	5.6	6.6	8.75	12.9
Размер подголовка (V), мм		5.48	6.48	8.58	10.58	12.7	16.7
Длина резьбы (b), мм	L ≤ 125	16	18	22	26	30	38
	125 < L ≤ 200	22	24	28	32	36	44
	L > 200	-	-	41	45	49	57
Длина болта (L), мм		-	-	12	-	-	-
		16	16	16	-	-	-
		20	20	20	20	-	-
		25	25	25	25	25	-
		30	30	30	30	30	-
		35	35	35	35	35	35
		40	40	40	40	40	40
		45	45	45	45	45	45
		-	-	48	-	-	-
		50	50	50	50	50	-
		-	55	55	-	-	-
		60	60	60	60	60	60
		-	65	65	-	-	-
		70	70	70	70	70	-
		-	-	75	75	-	-
		-	-	80	80	80	-
		-	-	90	90	90	-
		-	-	100	100	100	-
		-	-	110	110	110	-
		-	-	120	120	120	-
	-	-	130	130	-	-	
	-	-	140	140	140	-	
	-	-	-	150	150	-	
	-	-	-	160	160	-	
	-	-	-	-	170	-	
	-	-	-	180	180	-	
	-	-	-	200	200	-	
	-	-	-	-	220	-	

