




Цепь сварная короткозвенная калиброванная DIN 766 негрузоподъемная нержавеющая сталь А4.

Цепь DIN 766 короткозвенная калиброванная не предназначена для подъема груза. Однако она может обеспечить крепление груза к поверхности или фиксации разных конструкций. Также может использоваться в бытовых нуждах.

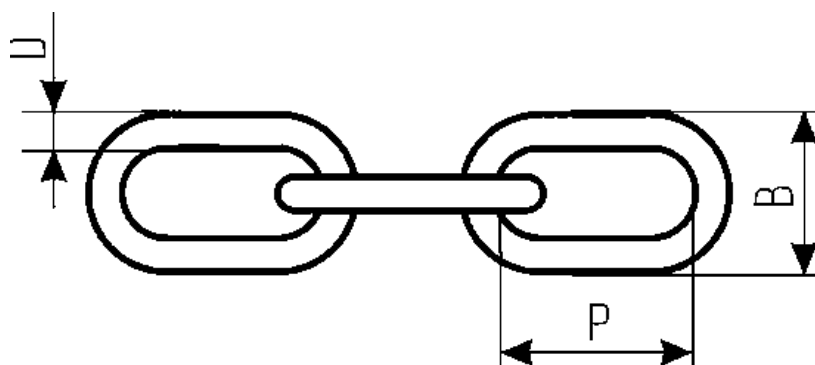

Стандарт	DIN 766
Материал	нержавеющая сталь А4 / AISI 316

Технические характеристики

Диаметр, D мм)	Шаг звена, P мм	Ширина звена, B мм	Рекомендуемая нагрузка, кг
2	12	7.5	25
3	16	11	55
4	16	13.7	100
5	18.5	17	160
6	18.5	20.2	225
8	24	27.2	400
10	28	34	650
12	36	40.8	950

