




## Винт пломбировочный DIN 404 с радиальными отверстиями нержавеющей сталь А1.

Винт применяется в машиностроении, приборостроении и прочих промышленно- производственных отраслях совместно с гайками, шайбами соответствующих размеров.

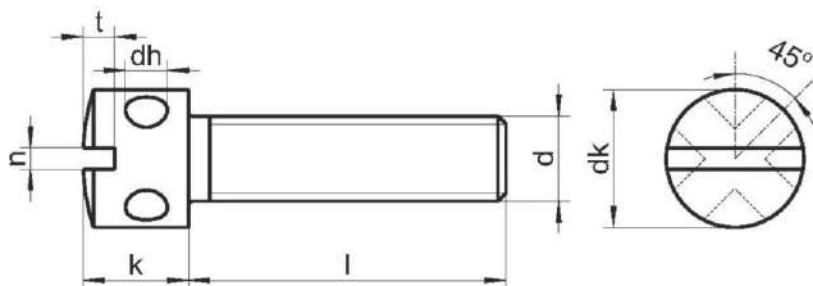

Тип резьбы	полная
Тип головки	цилиндрическая
Шлиц	прямой (SL)
Материал	нержавеющая сталь А1
Производитель	Россия / Китай

### Технические характеристики

Резьба	M3	M4	M5
Шаг резьбы, мм	0.5	0.7	0.8
Диаметр головки (dk), мм	5.5	7	8.5
Высота головки (k), мм	4	5	6.5
Ширина шлица (n), мм	0.8	1	1.2
Глубина шлица (t), мм	1	1.4	1.7
Длина (l), мм	-	5	-
	8	8	
	12	12	
	-	16	16
		20	-
		25	
30			

