




DIN 763 Цепь длиннозвенная сварная из нержавеющей стали А2

Цепь используется для создания растяжек и подвесок, а также различных такелажных приспособлений негрузового назначения. Не предназначена для выполнения работ, где существует вероятность возникновения ударных нагрузок.

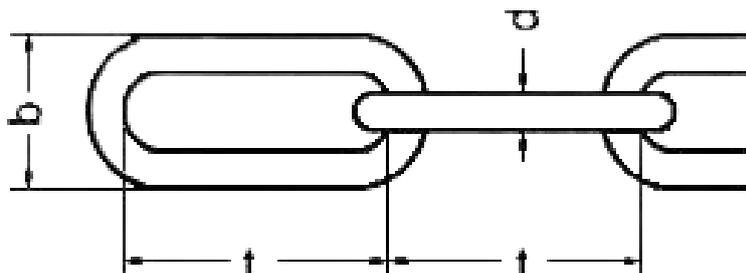

Материал	нержавеющая сталь А2
Стандарт	DIN 763
Производитель	Китай

Технические характеристики

Диаметр (d), мм	2	3	4	5	6	8	10	12	16
Длина звена (t), мм	22	26	32	35	42	52	65	78	100
Ширина звена (b), мм	8	12	16	20	24	32	40	48	64
Рабочая нагрузка, кг	25	55	100	160	224	400	630	940	1600
Разрушающее усилие, кН	1.25	3.2	6	10	14	25	40	56.5	100

