




Дюбель-гвоздь с грибовидным бортиком с металлополимерным гвоздем.

Дюбель предназначен для крепления не массивных деталей и конструкций к бетонным, каменным, кирпичным основаниям.

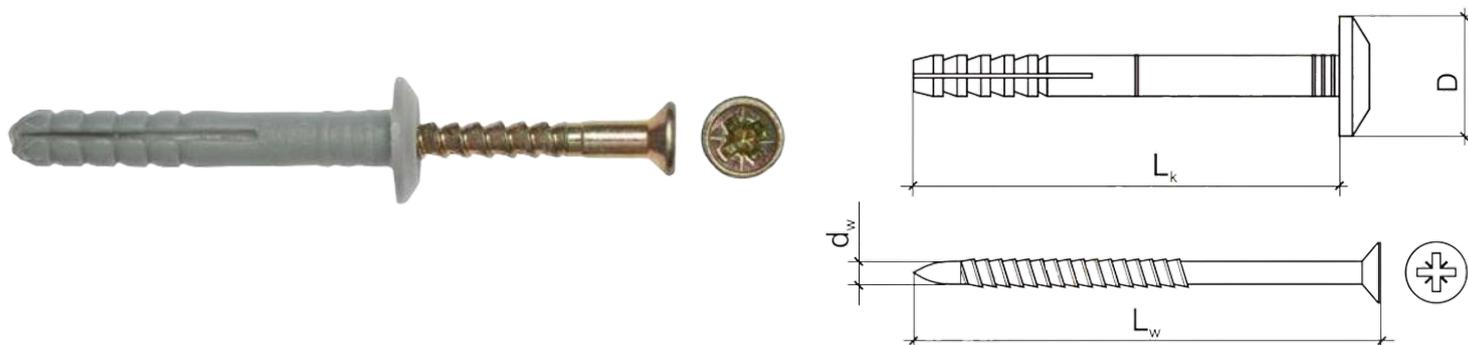

Тип бортика	грибовидный
Тип головы распорного элемента	потайная
Тип шлица	Pozidriv (PZ)
Размер шлица	PZ2
Материал распорного элемента	металлополимер
Материал	полипропилен (PP)
Глубина анкеровки, мм	30

Технические характеристики

Размер	Диаметр просверленного отверстия, мм	Длина дюбеля, мм	Толщина прикрепляемого материала (Полезная длина, мм)	Мин. глубина сверления, мм
6x40 мм	6	40	10	45
6x50 мм	6	50	15	60
6x60 мм	6	60	30	-
6x80 мм	6	80	50	-

SNABLINE.COM

СНАБЖЕНИЕ КОМПАНИЙ



8 (800) 222-46-12



zakaz@snabline.com