



## Соединительные элементы FFF

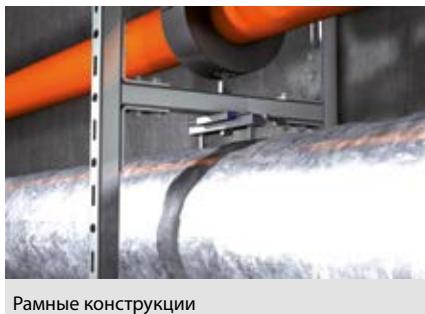

Рамные конструкции

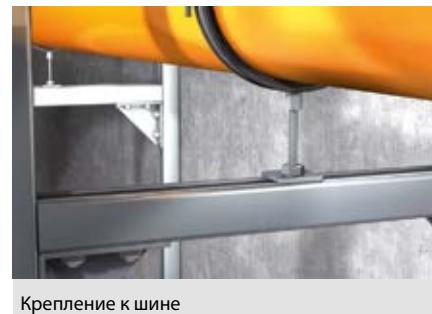

Крепление к шине

### ПРИМЕНЕНИЕ


4

- Плоские элементы для соединения или усиления конструкции из монтажных шин


### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- Материал:** сталь S235 JR (материал № 10037) по DIN EN 10025
- Покрытие:** электроцинкование, мин. 5 мкм


### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ




FFF 1

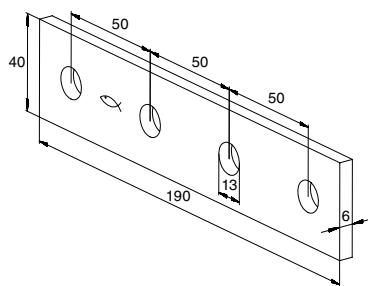


FFF 4



FFF 4T



FFF 3L

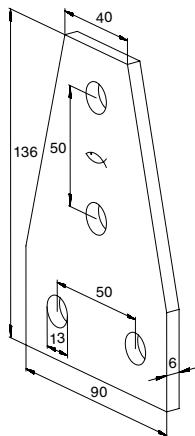

FFF 4D

Тип	Артикул	Количество в упаковке	
		[шт.]	
<b>FFF 1</b>	<b>504494</b>	25	
<b>FFF 3L</b>	<b>504498</b>	25	
<b>FFF 4</b>	<b>504499</b>	25	
<b>FFF 4T</b>	<b>504500</b>	25	
<b>FFF 4D</b>	<b>504368</b>	25	

### НАГРУЗКИ

см. Гайка для шины FCN Clix P стр. 100