




## Гайка колпачковая шестигранная высокая DIN1587 нержавеющая сталь А2

Гайка DIN 1587 используется в мебельном производстве, станкостроении, электротехнической промышленности, сборке рекламных конструкций и дизайнерском оформлении помещений.

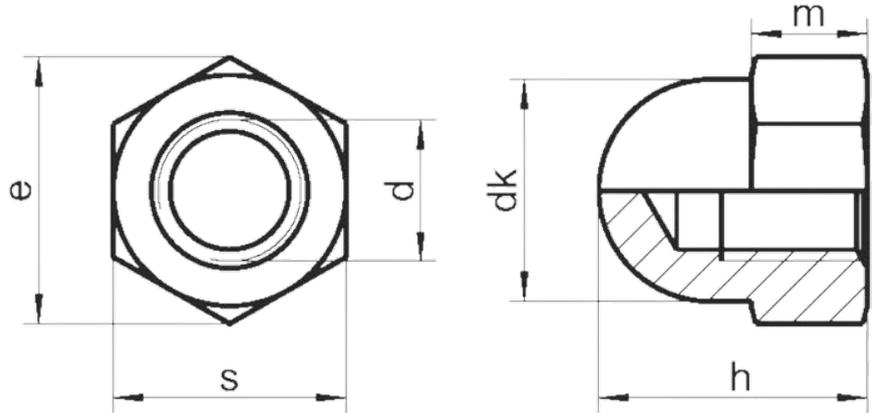

<b>Стандарт</b>	DIN 1587
<b>Тип шага резьбы</b>	крупный
<b>Материал</b>	нержавеющая сталь А2

### Технические характеристики гайки

Параметры гайки	Номинальный диаметр резьбы d															
	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M36
<b>Шаг резьбы</b>	0.5	0.7	0.8	1	1.25	1.5	1.75	2	2	2.5	2.5	2.5	3	3	3.5	4
<b>Размер под ключ, s</b>	5.5	7	8	10	13	17	19	22	24	27	30	34	36	41	46	55
<b>Высота гайки, h</b>	6	8	10	12	15	18	22	25	28	32	34	39	42			
<b>Высота грани, m</b>	2.4	3.2	4	5	6.5	8	10	11	13	15	16	18	19	22	24	
<b>Глубина, t</b>	4.5	5.26	7.21	7.71	10.65	12.65	15.65	17.65	20.58	24.58	25.58	28.58	30.5	35	39	
<b>Диаметр, dk</b>	5	6.5	7.5	9.5	12.5	16	18	21	23	26	28	31	34	39	44	
<b>Диаметр описанной окружности, e</b>		7.66	8.79	11.05	14.38	17.77	20.03	23.35	26.75		32.95					

