




Уголок крепежный усиленный КУУ оцинкованный

Используется при постройке деревянных домов и кровельных сооружений. Отсутствие врезки делает конструкцию более прочной и повышает скорость работы.

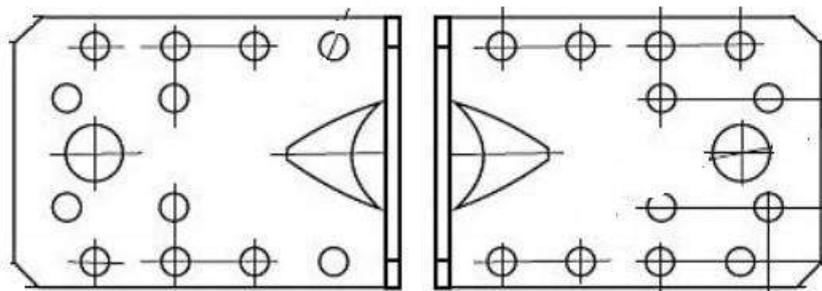

Материал	оцинкованная сталь
Производитель	Россия

Технические характеристики

Длина, мм	Толщина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес нетто шт./кг
50	2	35	50	0,05
70	2	55	70	0,1
90	2	40	90	0,1
90	2	65	90	0,16
105	2	90	105	0,25
125	2	65	125	-
130	2	100	130	0,35
150	2	65	150	0,266
50	2.5	35	50	0,055
70	2.5	55	70	0,1
90	2.5	40	90	-
90	2.5	65	90	0,225
105	2.5	90	105	0,355
130	2.5	100	130	-

