

Уголок монтажный HDG MRW 90°

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Элемент конструкции крепления инженерных систем
- Элемент сборно-разборных конструкций различного назначения
- Может эксплуатироваться в агрессивной и сильноагрессивной средах


ПРЕИМУЩЕСТВА

- Типовые элементы модульных систем позволяют сконструировать универсальную сборно-разборную конструкцию
- Эффективная защита от коррозии
- Несущая способность конструкций определяется с помощью сертифицированного ПО PROFIS Installation
- Удобство в использовании, быстрая установка
- Эстетичный внешний вид


Технические данные

Материал	Сталь СтЗпс по ГОСТ 14637
Покрытие	Горячее цинкование по ГОСТ 9.308

MRW-4-HDG

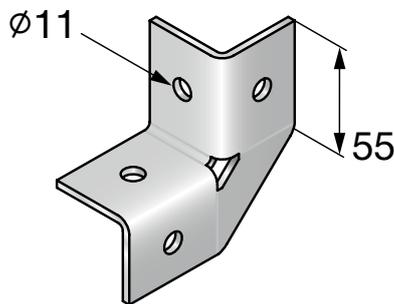

MRW-8/90-HDG




Наименование	Толщина стенки, мм	Вес, г	Угол	Упаковка, шт.	Номер артикула
MRW-4-HDG	4	330	90 °	10	2171492
MRW-8/90-HDG	4		90 °	10	2171493

Приложение нагрузки	Наименование	F1, кН	F2, кН
	MRW-4-HDG	3.2	3.2
	MRW-8/90-HDG	5.8	5.8

Приведена рекомендуемая нагрузка. Расчетная нагрузка = 1,3 × Рекомендуемая нагрузка

MRW-4-HDG

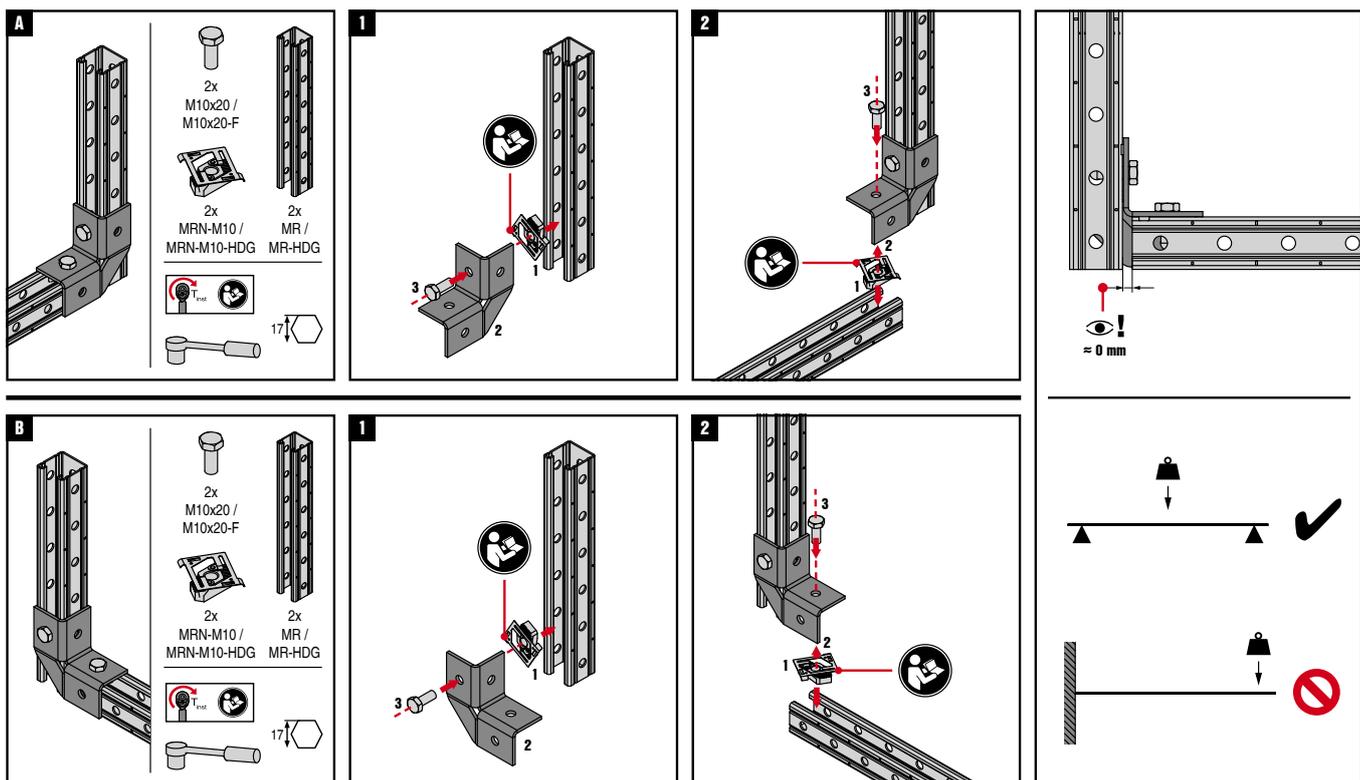

MRW-8/90-HDG

