




Заклепка-гайка шестигранная с уменьшенным бортиком оцинкованная сталь

Используется в конструкциях, требующих после сборки сохранения максимально ровной поверхности для соединения листовых материалов и при создании точек резьбового крепления в местах, где невозможно нарезать резьбу стандартным способом.

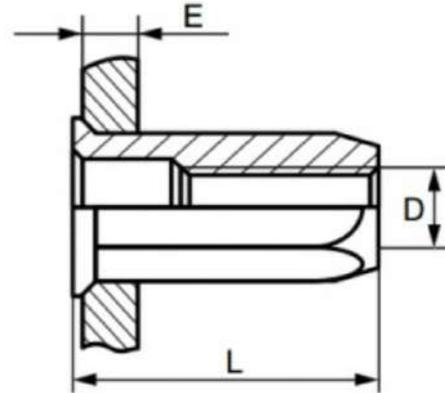

Тип бортика	уменьшенный
Материал	оцинкованная сталь
Производитель	Россия

Технические характеристики

Резьба (D)	Толщина скрепляемого материала (E), мм	Длина (L), мм	Толщина бортика, мм	Диаметр борта заклепки, мм	Диаметр отверстия под заклепку, мм
M5	0.5-3	14	1	8	7
M6		16		10	9
M8		18	1.25	12	11
M10	0.5-3.5	19	1.5	14	13

SNABLINE.COM

СНАБЖЕНИЕ КОМПАНИЙ



[8 \(800\) 222-46-12](tel:8(800)222-46-12)



zakaz@snabline.com